

BOX

SIMONbureau
neuf & occasion

LA BOX. LA QUALITÉ ALLIÉE À LA SIMPLICITÉ.

Une ligne de cabines téléphoniques et de salles de réunion insonorisées, conçue spécialement pour les environnements de bureau.



Cabine téléphonique insonorisée
pour une personne



UNE CABINE OÙ L'ON PEUT LAISSER LIBRE COURS À SA CRÉATIVITÉ

Box1 est une cabine acoustique contemporaine destinée à une seule personne. Son design épuré et intemporel s'harmonise parfaitement avec tous les espaces de bureau.

Nous vous invitons à privilégier l'utilisation de nos cabines pour garantir votre tranquillité lors de vos communications téléphoniques, de vos visioconférences ou de vos moments de concentration au travail.



Éclairage indirect



LED



Ventilation



Prise de courant



Table



Poignée de porte

| | |
|---|---|
| Dimensions extérieures | 102 x 102 x 226 cm (l, p, h) |
| Dimensions intérieures | 94 x 96 x 200 cm (l, p, h) |
| Hauteur de la table | Surface : 30 x 75 cm (p, l) Hauteur de la table (bord supérieur) : 105 cm |
| Poids | Poids brut (avec emballage sur palette) : 330kg Poids net : 280kg |
| Hauteur minimum de plafond pour le montage | 250 cm avec outillage régulier 235cm avec outillage spécial |
| Espace minimum pour le montage | min. 40 cm d'espace de chaque côté sont nécessaires pour le montage. Un espace de 110 cm minimum est nécessaire à l'avant. |
| Ventilation | Vitesse de ventilation : 4,6 m ³ / minute. Deux ventilateurs installés dans le module au sol. Deux ventilateurs installés dans le module au plafond. |
| Ventilation après utilisation | La ventilation continue de fonctionner durant 8 minutes après la sortie de la cabine. Cela permet de renouveler complètement l'air à l'intérieur de la cabine. L'éclairage reste également allumé pendant toute la durée de cette opération. |
| Éclairage | Éclairage direct : Barre LED : 80 cm Température de couleur : 4000K Éclairage indirect : Barre LED : 210 cm Température de couleur : 4000K |
| Électrification | Conforme aux normes habituelles de connectique du pays. DE, AT, NL : 1x prise de courant de type F, 1x USB A, 1x USB-C CH : 1x prise de courant de type J, 1x USB A, 1x USB-C FR, BE, LUX : 1x prise type E, 1x USB A, 1x USB-C DK : 1x prise de courant type K |
| Consommation électrique | En veille : 2W En fonctionnement : 55W |
| Configurations | Configurations spéciales sur demande |
| Garantie | 2 ans |

Couleur extérieure



Blanc
RAL 9016



Anthracite
RAL 7021

Cadre et accessoires de porte
(y compris les ferrures de porte
et les charnières de porte)



Blanc
RAL 9016



Noire
RAL 9005

Intérieur feutre PET recyclé



Café



Gris clair



Gris (Standard)

Tapis



Noir

Table



Bois de bouleau




HPL Blanc RAL9016

UN SEUL MODÈLE. DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS D'AMÉNAGEMENT.

Configuration



Options



Moving-Kit



Ethernet



Support d'écran



Tabouret à balancier

Cabine de réunion insonorisée pour deux personnes +



UNE CABINE OÙ L'ON PEUT LAISSER LIBRE COURS À SA CRÉATIVITÉ

La cabine de réunion Box2+ peut accueillir jusqu'à quatre personnes. Son style sobre et intemporel s'intègre facilement dans n'importe quel espace de bureau.

Box2+ vous permet de tenir des réunions et des vidéoconférences dans un environnement à la fois discret et sécurisé.

Peu encombrante et flexible, notre solution de réunion a été spécialement développée pour répondre aux besoins des projets d'aujourd'hui.



Éclairage indirect



LED



Ventilation



Intérieur




Table



Banquette


| | |
|---|--|
| Dimensions extérieures | 220 x 120 x 226 cm (l, p, h) |
| Dimensions intérieures | 214 x 114 x 204 cm (l, p, h) |
| Table | Surface de la table : 54 x 80 cm (l, p) Hauteur : 74 cm |
| Poids | Poids brut (avec emballage sur palette) : 650 kg Poids net : 600 kg |
| Hauteur minimum de plafond pour le montage | 250 cm avec outillage régulier 235 cm avec outillage spécial |
| Espace minimum pour le montage | min. 40 cm d'espace de chaque côté sont nécessaires pour le montage. Un espace de 110 cm minimum est nécessaire à l'avant. |
| Ventilation | Vitesse de ventilation : 9,2 m ³ / minute. Quatre ventilateurs installés dans le module au sol. Quatre ventilateurs installés dans le module au plafond. |
| Ventilation après utilisation | La ventilation continue de fonctionner durant 8 minutes après la sortie de la cabine. Cela permet de renouveler complètement l'air à l'intérieur de la cabine. L'éclairage reste également allumé pendant toute la durée de cette opération. |
| Éclairage | Éclairage direct : 2x barre LED : 100 cm chacune Température de couleur : 4000K Éclairage indirect : Barre LED : 500 cm Température de couleur : 4000K |
| Électrification | Conforme aux normes habituelles de connectique du pays. DE, AT, NL : 2x prise de courant type F, 1x USB A, 1x USB-C CH : 2x prise de courant type J, 1x USB A, 1x USB-C FR, BE, LUX : 2x prise type E, 1x USB A, 1x USB-C DK : 2x prise type K, 1x USB A, 1x USB-C |
| Consommation électrique | En veille : 2W En fonctionnement : 100W |
| Configurations | Configurations spéciales sur demande |
| Garantie | 2 ans |

Couleur extérieure

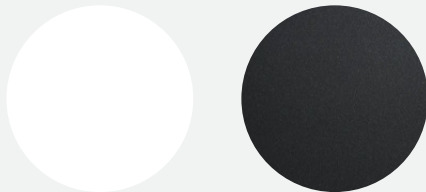


Blanc RAL 9016 Anthracite RAL 7021

Cadre et accessoires de porte
(y compris les ferrures de porte
et les charnières de porte)

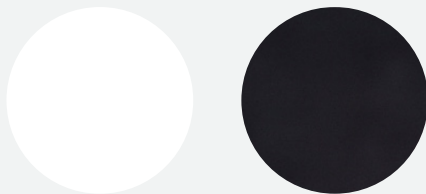

Blanc RAL 9016 Noir RAL 9005

Couleur console centrale

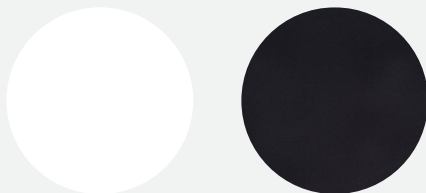

Blanc RAL 9016 Anthracite RAL 7021

Intérieur feutre PET recyclé



Café

Gris clair

Gris (Standard)

Tapis




Noir

Table



Bois de bouleau HPL Blanc RAL9016

Banquette

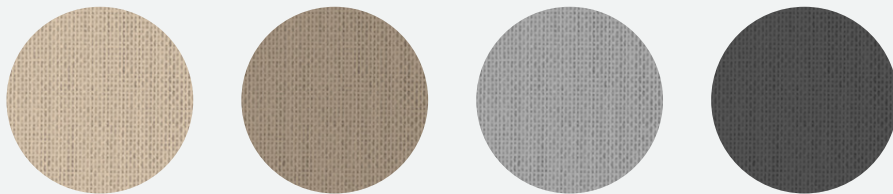

Café

Café foncé

Gris clair


Gris (Standard)

UN SEUL MODÈLE. DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS D'AMÉNAGEMENT.

Configuration



Options



Moving-Kit



Ethernet



Support d'écran

Les clients ayant établi une relation de confiance



CONTACT

Jérôme Boivin

Directeur commercial

+33 (0) 6.22.87.98.04
jerome@simon-bureau.com
www.simon-bureau.com



Simon et fils
129 Boulevard Robert Schuman
93190 Livry Gargan
France